




- Stecker / plug A: 2,1 x 5,5 mm
- Stecker / plug B: 2,5 x 5,5 mm
- Stecker / plug C: 1,7 x 4,75 mm
- Stecker / plug D: 3,0 x 6,3 mm
- Stecker / plug E: 1,4 x 6,5 mm
- Stecker / plug F: (quadratisch) für/ for Dell
- Stecker/ plug G: 1,0 x 5,00 mm
- Stecker / plug H: 1,9 x 5,5 mm
- Stecker/ plug K: 5,1 x 7,4 mm für/ for Dell

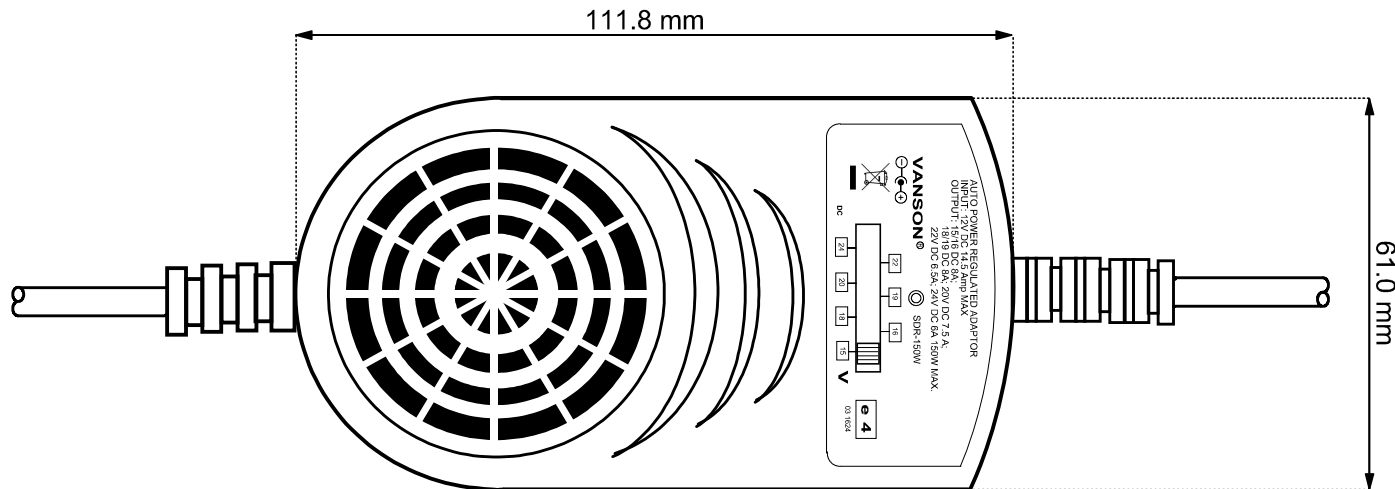

- stabilisiertes Schaltnetzteil DC/DC
- max. 8500 mA (150W)
- Ausgang: 15 / 16 V DC 8500 mA
- 18 / 19 V DC 8000 mA
- 20 V DC 7500 mA
- 22 V DC 6500 mA
- 24 V DC 6000 mA

- Eingangsspannung: 11-16 V DC
- mit LED-Kontrollleuchte
- mit 9 Adaptersteckern, davon 2 Stecker für Dell
- kurzschlußsicher
- Überlastungsschutz
- RoHS-konform

- stabilized switching power supply DC/DC
- with max. 8500 mA (150W)
- output: 15 / 16 V DC 8500 mA
- 18 / 19 V DC 8000 mA
- 20 V DC 7500 mA
- 22 V DC 6500 mA
- 24 V DC 6000 mA
- with LED power control
- with 9 detachable plugs, therefrom 2 plugs for Dell
- short circuit protection
- overload protection
- RoHS-compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gepr.:	03.09.2009	li	NTS 150 A	
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
					54747	