




- stabilisiertes Schaltnetzteil DC/DC
- max. 6000 mA (120W)
- Eingangsspannung 12 - 13,8 V
- Ausgangsspannung 15-16-18-19-20 V 6000 mA
22-24 Volt 5000 mA
- mit 7 Adapterstecker inkl. Dell Stecker
- Steckergrößen:
 - 6,50 mm x 1,00 mm
 - 6,30 mm x 3,00 mm
 - 5,50 mm x 2,50 mm
 - 5,50 mm x 2,10 mm
 - 5,50 mm x 1,75 mm
 - 4,75 mm x 1,75 mm
 - 3,50 mm x 1,35 mm
- Verpolschutz
- Zigarettenanzünderstecker
- RoHS-konform

- *stabilized switching power supply DC/DC*
- *max. 6000 mA (120W)*
- *input 12 -13.8 volts*
- *output 15-16-18-19-20 volt 6000 mA
22-24 volt 5000 mA*
- *output 15-16-18-19-20 volt 6000 mA*
- *with 7 plugs incl. Dell plug*
- *plug sizes:*
 - 6,50 mm x 1,00 mm*
 - 6,30 mm x 3,00 mm*
 - 5,50 mm x 2,50 mm*
 - 5,50 mm x 2,10 mm*
 - 5,50 mm x 1,75 mm*
 - 4,75 mm x 1,75 mm*
 - 3,50 mm x 1,35 mm*
- *with polarity protection*
- *with cigarette lighter plug*
- *RoHS compliant*

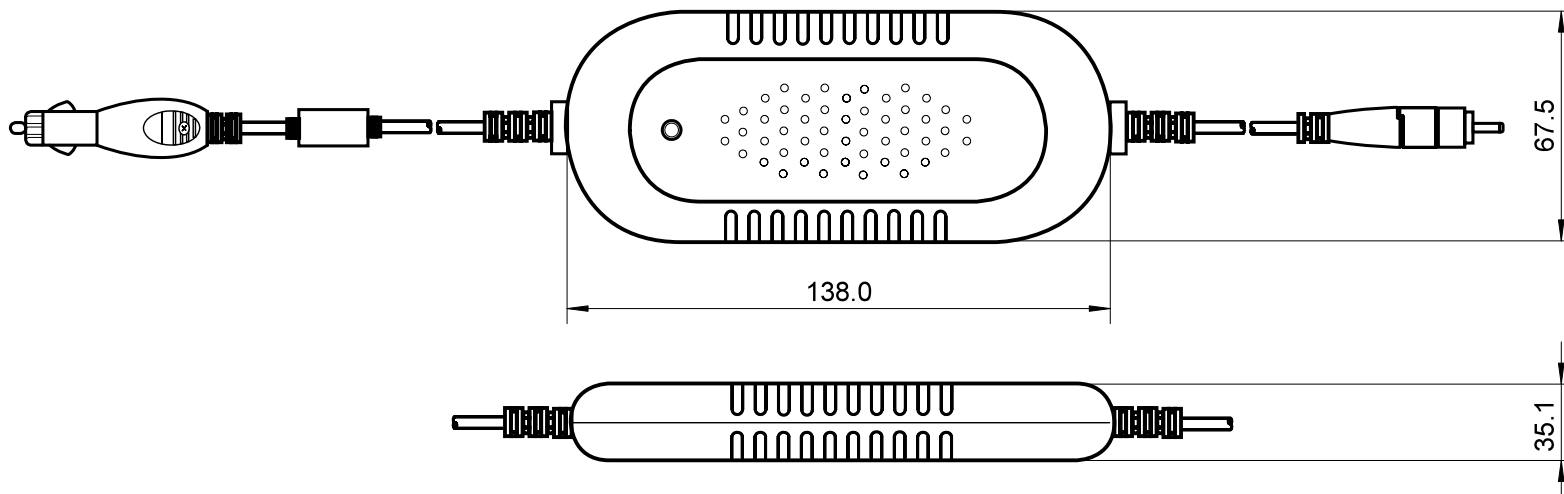

Änderungen

Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:					
		gepr.:	08.10.2012	tf		NTS 120 A 6A	
		Norm:					
						Zeichnungs-Nr.:	von
						54545	