



Type  
**164000**



Type  
**164050**



Zeit/Strom-Kennlinien  
Time-Current Characteristics

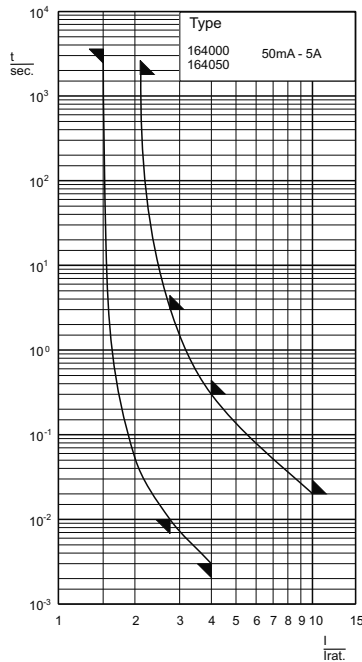

**Aufbau / Construction**

Gehäuse / body

Thermoplast, braun / thermoplastic, brown  
temperaturbeständig / temperature resistant  
selbstverlöschend / self-extinguishing

Anschlussstifte / terminations

0,6 mm Ø, verzinkt / tinned  
löt- oder steckbar / solder or plug

**Zubehör / Related Products**

Sicherungs-Halter / fuse-holder 166602

siehe Seite 74 / see page 74

**Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits**


Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I <sub>n</sub>		2,1 I <sub>n</sub>		2,75 I <sub>n</sub>		4 I <sub>n</sub>		10 I <sub>n</sub>	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
50 mA - 6,3 A	1 h	30 min	10 ms	3 s	3 ms	300 ms	-	20 ms		


IEC 60127-3/3 EN 60127-3/3 VDE 0820-3/3	<b>8,4 x 7,6 mm</b>	250 V	F flink quick acting
---	---------------------	-------	----------------------------

Abmessungen  
Dimensions

164000 (x=0 lange Stifte/long pins)

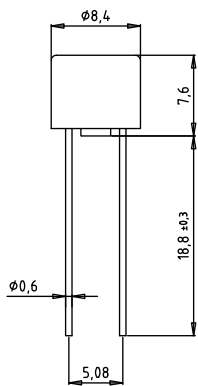

164050 (x=5 kurze Stifte/short pins)



Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungsstrom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@1,5 I <sub>n</sub> )	Schmelzintegral I <sup>2</sup> t <sub>50</sub> Value	Approbationen Approvals	
			mV	mW	A <sup>2</sup> s	Semko	UL rec.
1640x0.0,05	50 mA	35 A @ AC 250 V	820	95	0,0003	✓	✓
1640x0.0,063	63 mA	35 A @ AC 250 V	750	110	0,0007	✓	✓
1640x0.0,08	80 mA	35 A @ AC 250 V	630	120	0,0015	✓	✓
1640x0.0,1	100 mA	35 A @ AC 250 V	550	155	0,0035	✓	✓
1640x0.0,125	125 mA	35 A @ AC 250 V	500	175	0,006	✓	✓
1640x0.0,16	160 mA	35 A @ AC 250 V	460	210	0,011	✓	✓
1640x0.0,2	200 mA	35 A @ AC 250 V	150	80	0,018	✓	✓
1640x0.0,25	250 mA	35 A @ AC 250 V	140	90	0,036	✓	✓
1640x0.0,315	315 mA	35 A @ AC 250 V	130	120	0,05	✓	✓
1640x0.0,4	400 mA	35 A @ AC 250 V	120	140	0,10	✓	✓
1640x0.0,5	500 mA	35 A @ AC 250 V	110	160	0,18	✓	✓
1640x0.0,63	630 mA	35 A @ AC 250 V	100	180	0,33	✓	✓
1640x0.0,8	800 mA	35 A @ AC 250 V	90	200	0,14	✓	✓
1640x0.1	1 A	35 A @ AC 250 V	80	220	0,24	✓	✓
1640x0.1,25	1,25 A	35 A @ AC 250 V	75	260	0,35	✓	✓
1640x0.1,6	1,6 A	35 A @ AC 250 V	70	350	0,6	✓	✓
1640x0.2	2 A	35 A @ AC 250 V	65	380	1,2	✓	✓
1640x0.2,5	2,5 A	35 A @ AC 250 V	60	420	2,0	✓	✓
1640x0.3,15	3,15 A	35 A @ AC 250 V	60	580	3,5	✓	✓
1640x0.4	4 A	40 A @ AC 250 V	60	700	6,2	✓	✓
1640x0.5	5 A	50 A @ AC 250 V	60	900	13	✓	✓
1640x0.6,3	6,3 A <sup>1)</sup>	63 A @ AC 250 V	60	1100	19	✓	✓

x = 0 lange Stifte / long pins

x = 5 kurze Stifte / short pins

<sup>1)</sup> Zusätzlich lieferbare Bemessungsströme / Non-standard ratings also available

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
164000/164050	-	100 Stück / pieces
164000	GT	1.000 Stück gegurtet / 1.000 pieces on tape
164050	IP	2.000 Stück Industrieverpackung / 2.000 industrial packs
z.B./ e.g.		164000.3,15GT