



Schaltbild
Wiring



Zeichnung
Drawing

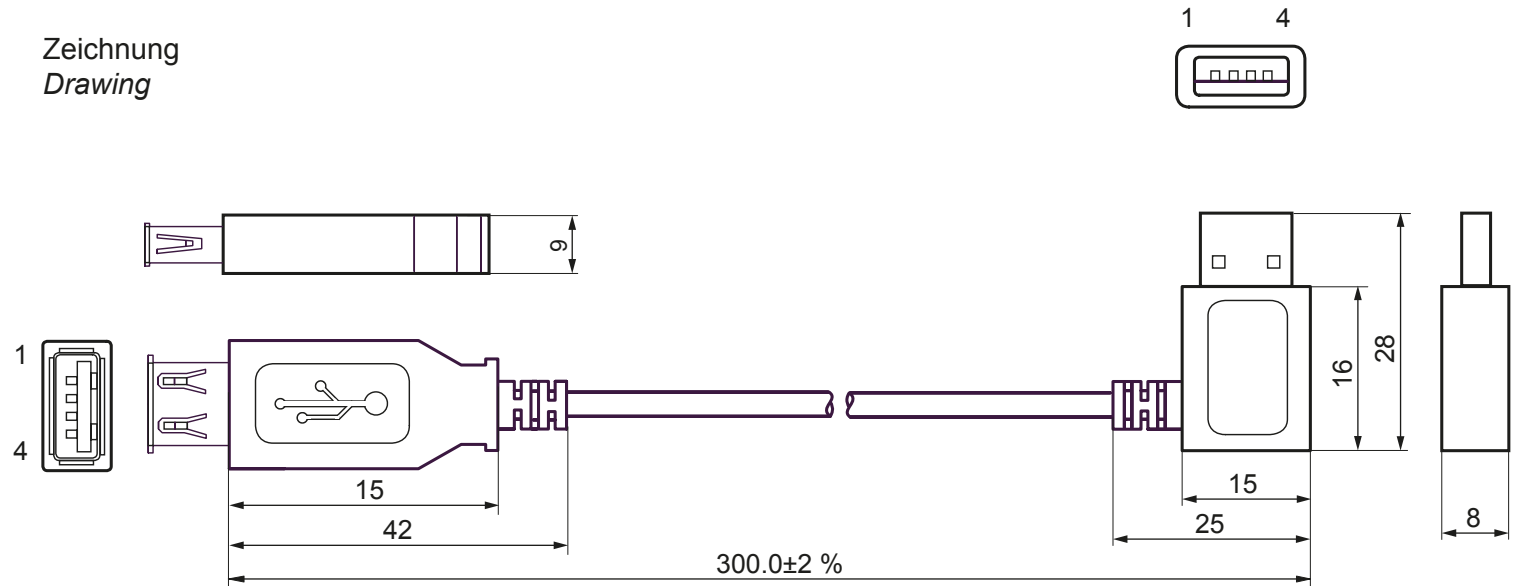

- USB 2.0 Kabel; lose Ware
- USB A-Stecker 90° rechts > USB A-Buchse
- Datenrate: USB 2.0: max. 480 Mbps
- doppelt geschirmt
- 2xAWG 24 2xAWG 28 Kupfer
- Isolierung: PVC
- Gewicht: 35 g
- RoHS-konform

- USB 2.0 cable; bulk
- USB A plug 90° right > USB A jack
- transfer rate: USB 2.0: max. 480 Mbps
- double shielded
- 2xAWG 24 2xAWG 28 copper
- Isolation: PVC
- Weight: 35 g
- RoHS compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	tf	USB Verl AA 030 HiSpeed 90° R 0.30m	
24.02.2016	tf	gepr.:	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				95702	