

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I


I

J

J

2 500.0

OD: 5.0

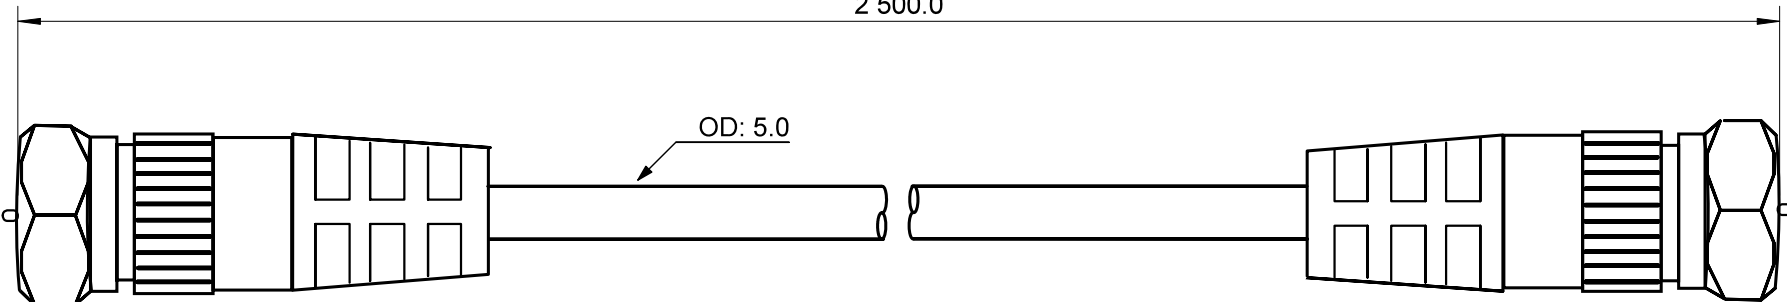

- SAT Anschluss Kabel; weiß
  - F-Stecker > F-Stecker
  - doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht)
  - Ausführung 3C-2V
  - Impedanz: 75 Ohm
  - Schirmungsmaß: > 75 dB
  - Innenleiter 0,5 mm CCS
  - Isolation/Dielektrikum: PVC/FPE
  - RoHS-konform
- *F-cable; white; bulk*
  - *F plug > F plug*
  - *double shielded coaxial cable (Al foil screening + net)*
  - *cable 3C-2V*
  - *Screening immunity: > 75 dB*
  - *Impedance: 75 Ohms*
  - *inner conductor 0.5 mm CCS*
  - *Insulation/Dielectric: PVC/FPE*
  - *RoHS compliant*

**Änderungen**

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 26.09.2012	tf	AKF 250	
		gepr.: 26.09.2012	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 11724	von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14