


SUBD KONEKTORI UTSD
SUBD KONEKTORI ZA ŠTAMPANU PLOČU – SA NOSAČEM UTSDN

Tehnički podaci

Ispitni napon: 1000 V
 Nazivna struja: 5 A
 Kontakti: mesing, 0,1 μm zlata na niklu
 Kontakt za masu: integrisan
 Zaštita metala: pocinkovan
 Radna temperatura: -55... +105°C

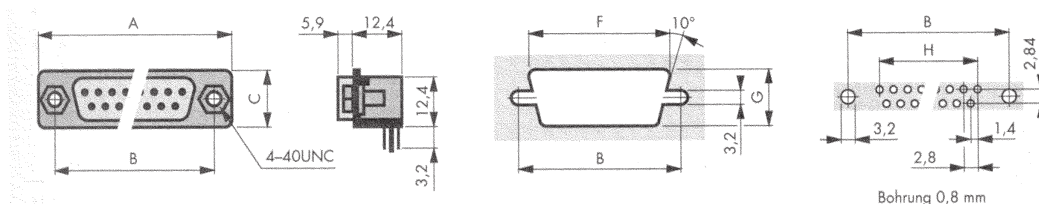

	Tip	Pol	Dimenzije u mm					
			A	B	C	F	G	H
Muški	M09	9	30,9	25,0	12,4	19,3	10,0	11,07
	M15	15	39,2	33,3	12,4	27,4	10,0	19,38
	M25	25	53,0	47,0	12,4	41,1	10,0	33,25
	M37	37	69,4	63,5	12,4	57,9	10,0	49,86
Zenski	Z09	9	30,9	25,0	12,4	19,3	10,0	11,07
	Z15	15	39,2	33,3	12,4	27,4	10,0	19,38
	Z25	25	53,0	47,0	12,4	41,1	10,0	33,25
	Z37	37	69,4	63,5	12,4	57,9	10,0	49,86