
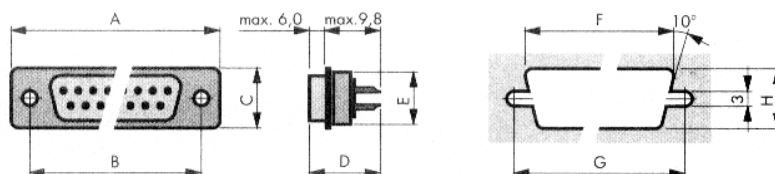


**SUB-D KONEKTORI . . . . . UTSD**  
**SUB-D KONEKTORI – STANDARDNI . . . . . UTSDS**

**Tehnički podaci**

Izolacioni materijal: poliamid  
 Kućište: čelik – pocinkovan  
 Kontakti: mesing, zlato na niklu  
 Dopuštena struja po kontaktu: 5A max.  
 Radni napon: 125 V<sub>eff</sub>  
 Ispitni napon: 1000V, 50Hz, 1min.  
 Prolazni otpor:  $\leq 3 \times 10^{-3} \Omega$   
 Radna temperatura: -55... +125°C

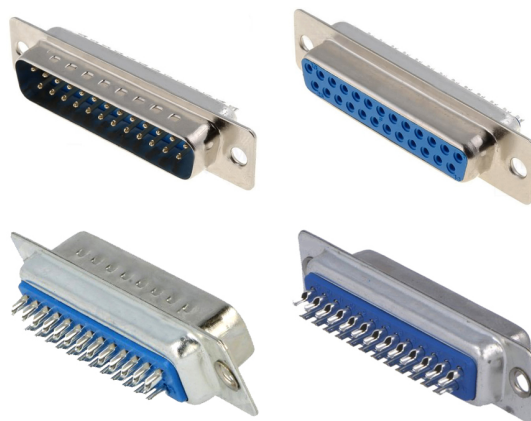

	Tip	Pol	Dimenzije u mm							
			A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Muški</b>	<b>M09</b>	09	30,8	25,0	12,5	15,8	11,0	22,2	25,0	12,3
	<b>M15</b>	15	39,2	33,3	12,5	15,8	11,2	30,5	33,3	12,3
	<b>M19</b>	19	44,94	38,94	12,5	15,8	11,2	30,5	38,94	12,3
	<b>M23</b>	23	50,30	44,28	12,5	15,8	11,2	36,10	44,28	12,3
	<b>M25</b>	25	53,0	47,1	12,5	15,8	11,2	44,3	47,1	12,3
	<b>M37</b>	37	69,3	63,5	12,5	15,8	11,2	60,7	63,5	12,3
	<b>M50</b>	50	66,9	61,1	15,4	15,8	14,0	58,3	61,1	15,3
<b>Zenski</b>	<b>Z09</b>	09	30,8	25,0	12,5	15,8	11,0	22,2	25,0	12,3
	<b>Z15</b>	15	39,2	33,3	12,5	15,8	11,2	30,5	33,3	12,3
	<b>Z19</b>	19	44,94	38,94	12,5	15,8	11,2	30,00	38,94	12,3
	<b>Z23</b>	23	50,30	44,28	12,5	15,8	11,2	35,75	44,28	12,3
	<b>Z25</b>	25	53,0	47,1	12,5	15,8	11,2	44,3	47,1	12,3
	<b>Z37</b>	37	69,3	63,5	12,5	15,8	11,2	60,7	63,5	12,3
	<b>Z50</b>	50	66,9	61,1	15,4	15,8	14,0	58,3	61,1	15,3