


4/40UNC

L

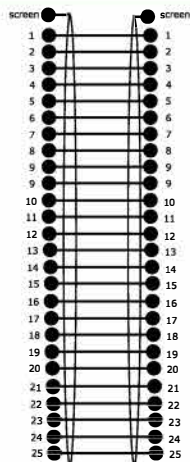

Anschlusskabel D-SUB

25 pol.D-SUB Stecker>25 pol.D-SUB Buchse

SUB-D cable

25 pin SUB-D plug>25 pin SUB-D jack

- Belegung: seriell 1:1
- Innenleiter: CCA
- Isolierung: PVC
- Gewicht: 162g
- RoHS-konform

- Wiring: serial 1:1
- Inner conductor: CCA
- cable jacket PVC
- Weight: 162g
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gepr.:	07.10.2013	tf
		Norm:	07.10.2013	tf
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

CAK D-SUB 180 25M/25F

Zeichnungs-Nr.:

50541

Blatt

von