



DIGITALNI MULTIMETAR PCW02A TRUE RMS

- PCW02A True RMS digitalni multimeter je svestran i pouzdan alat koji je savršen za profesionalce i ambiciozne hobiste.
- Može da meri AC/DC napon, struju i otpor, kao i frekvenciju, koeficijent radnog opsega i temperaturu.
- Funkcija automatskog izbora opsega olakšava izbor ispravnog opsega merenja, dok displej sa 6000 brojeva pruža precizna očitavanja.
- Zaštitni znak CAT III 1000V i CAT IV 600V čini ovaj multimeter pogodnim za upotrebu u raznim primenama.
- Funkcija zadržavanja podataka i funkcija Max/Min su dodatne funkcije za privremeno skladištenje podataka koje će olakšati svakodnevni rad.
- Još jedna odlična karakteristika uređaja, posebno za početnike, su osvetljeni ulazni priključci.
- Uređaj pokazuje koje ulazne priključke treba koristiti za izabranu funkciju merenja.
- Na ovaj način je gotovo nemoguće povezati merne kablove sa pogrešnim priključkom i to će sprečiti oštećenje uređaja.
- Multimeter PCW02A takođe poseduje LED radno svetlo i dvobojni LCD ekran od 2,9 inča sa pozadinskim osvetljenjem i funkcijom bargrafa.
- Zbog toga je savršen za rad u tamnim okruženjima.
- Pored toga, ekran će postati narandžast, kako bi upozorio korisnika prilikom merenja visokog napona ili struje.
- PCW02A je takođe opremljen robusnim gumenim kućištem koje štiti uređaj od oštećenja.



Karakteristike :

- Merenje AC/DC napona, struje i otpora
- Pored standardnih omogućava i merenje kapacitivnosti , učestanosti i temperature
- Jednosmerni napon : 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V $\pm(0,5\%+3)$
- Naizmenični napon : 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V $\pm(0,8\%+3)$
- Jednosmerna struja : 600 μ A / 6000 μ A / 60mA / 600mA / 10A $\pm(1,2\%+3)$
- Naizmenična struja : 600 μ A / 6000 μ A / 60mA / 600mA / 10A $\pm(1,5\%+3)$
- Otpornost : 600 Ω / 6K Ω / 60K Ω / 600K Ω / 6M Ω , 60M Ω $\pm(1,5\%+3)$
- Kapacitivnost: 10nF / 100nF / 1000nF / 10 μ F / 100 μ F / 1000 μ F / 10mF / 100mF $\pm(5\%+5)$
- Frekvencija : 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10KHz / 100KHz / 1000KHz $\pm(1\%+3)$, 10MHz $\pm(3\%+3)$
- Merenje temperature : -20°C - 0°C $\pm(5\%+3)$, -0°C - 400°C $\pm(1\%+2)$, -400°C - 1000°C $\pm(2\%)$

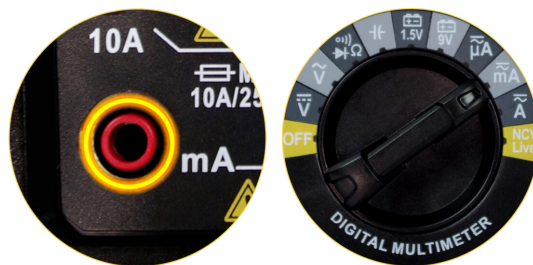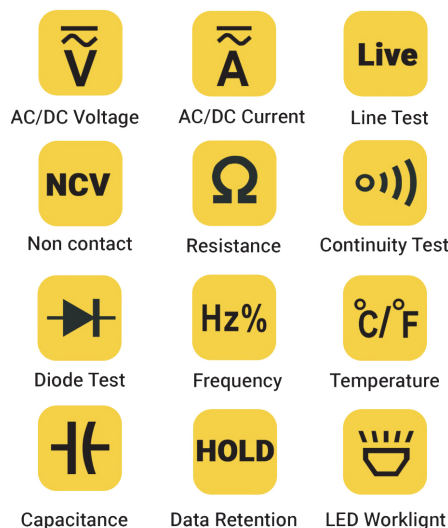

Illuminated
Input Sockets

Auto Range

- NCV (napon bez kontakta), naponski vod, kontinuitet i ispitivanje dioda
- Automatska promena mernog opsega
- True RMS
- Dvostruki keramički osigurači, PTC termistori
- Zadržavanje podataka sa Max/Min funkcijom
- LED osvetljene ulazne utičnice
- LED radno svetlo i držač
- 2,9 "dvobojni LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem sa bargraf funkcijom
- Displej 6000 brojeva
- Ispitivanje dioda
- Ispitivanje prekida
- Fiksiranje vrednosti
- Automatsko isključenje
- Pozadinsko osvetljenje
- Kategorija merenja CAT III 600V
- Isporučuje se sa mernim kablovima, sondom za merenje temperature, baterijom

- Napajanje : 9V DC (6F22)
- Dimenzije : 188x88x58 mm
- Težina : 350 gr.