

Uputstvo za upotrebu

RF prijemnik sa daljinskim upravljačima

RC-KIT2



- Set služi za kontrolu kapija, garažnih vrata, roletni, navodnavanja, rasvete, itd.

- Sadrži: prijemnik i dva daljinska upravljača

- Učeći prijemnik, proširiv sa dodatnim daljinskim upravljačima sa fiksnim kodom od 433 Mhz

- Dva nezavisna relejna izlaza (prekidački ili impulsni režim rada)

- Jednostavno programiranje

- Mogućnost brisanja pojedinačnih ili svih memorisanih kodova

- Pogodno za spoljašnju upotrebu

Programiranje radio kontrolne jedinice

Pritisnite P1:


Jedanput da programirate R1 u monostabilni režim

Dvaput da programirate R2 u monostabilni režim

Triput da programirate R1 u bistabilni režim

Četiri puta da programirate R2 u bistabilni režim

Pritisnite i držite taster na radio uređaju na koji želite da snimite dok LED lampica ne počne da treperi.

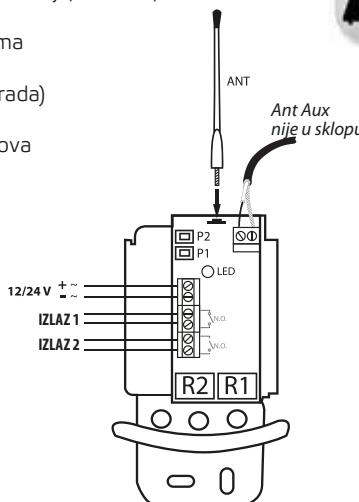

Brisanje kodova:

Postoje dva načina za brisanje kodova

Brisanje individualnih kodova:

Pritisnite i držite taster P2 otprilike 2. sekunde, pustite taster, upaliće se LED lampica, nakon toga pritisnite taster koji želite da obrišete.

Brisanje svih kodova:

Pritisnite i držite taster P2 dok se ne upali LED lampica (oko 12 sekundi)

Napomene:

Upozorenje! Vrlo je bitno da se pridržavate datih uputstva zbog bezbednosnih razloga. Nepravilna instalacija ili nepravilno koršenje uređaja mogu da ugroze bezbednost vašeg objekta ili vas. Pakovanje od uređaja treba držati dalje od dece. Instalaciju treba da vrši profesionalac. Ne modifikujte uređaj ni na bilo koji način. Vodite računa da uređaj nije pod naponom pre bilo kakve intervencije na sistemu.

Tehnički podaci:

Prijemnik:

Napajanje: 12V-24VDC (nije u sklopu)

Potrošnja: 50-200 mA

RF frekvencija: 433.92 Mhz

Relej: 14Vdc/8A; 220Vac/3A (rezistivni potrošač)

Daljinski upravljač:

Baterija: 12V - tip 27A (u sklopu)

RF frekvencija: 433.92 Mhz

Domet: na otvorenom do 150 m

Režimi: prekidački (bistabilni) ili impulsni (monostabilni)

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklaže centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili. Baterije i akumulatori se ne smiju tretirati isto kao ostali otpad iz domaćinstva. Ovi se proizvodi trebaju skupljati prema aktuelnim uredba ma i zakonima države u kojoj su se upotrebljavale.

