


Raster (mm)	1,27
Polzahl	68
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,0 A
Nennspannung	100 V _{RMS} / V _{DC}
Durchschlagspannung	600 V _{RMS} für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Stange
A	30,82
B	30,82
C	20,32
D	20,32
E	38,30
F	27,94

PLCC-Sockel für SMD-Montage (gem. JEDEC MO-047 / MO-052) mit dem gleichen Anschluss-Layout wie der Chip.

Normale Variation.

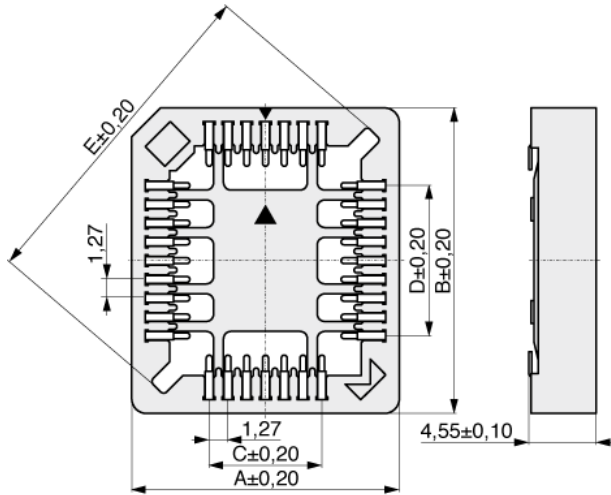

Footprint:

