

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I


J

Kontaktträger
contact mount


Isolierhülse
insulating mount

Gehäusehülse
case sleeve


Knickschutzfeder
cable protector

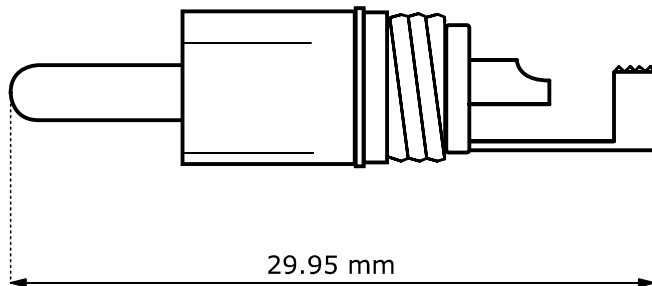

29.95 mm

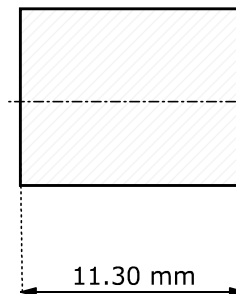


11.30 mm

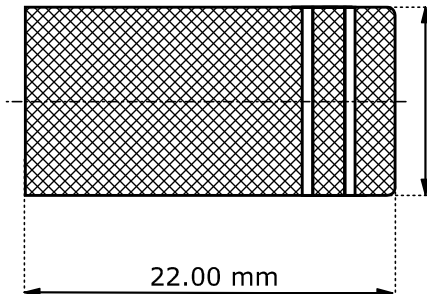


22.00 mm

10.45 mm

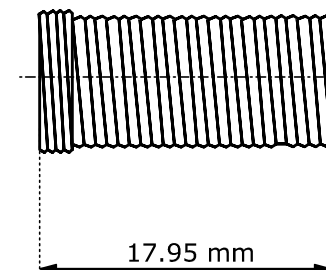

17.95 mm

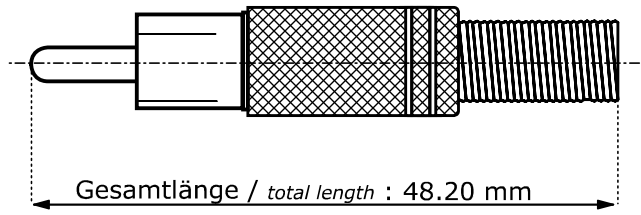

Gesamtlänge / total length : 48.20 mm



- Cinchstecker; schwarz; für Kabel \varnothing 5,4 mm
- vergoldet mit Knickschutz
- RoHS-konform

- *RCA plug; black; for cable \varnothing 5.4 mm*
- *gold plated with cable protector*
- *RoHS-compliant*

Änderungen

Datum		Name		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
11.03.2009		li		gez.:	24.07.2008	ALB	
				gepr.:	24.07.2008	li	
				Norm:			von

CSGM B 11281

Zeichnungs-Nr.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14