
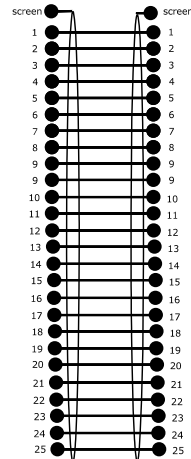


4/40UNC

1800.0±15

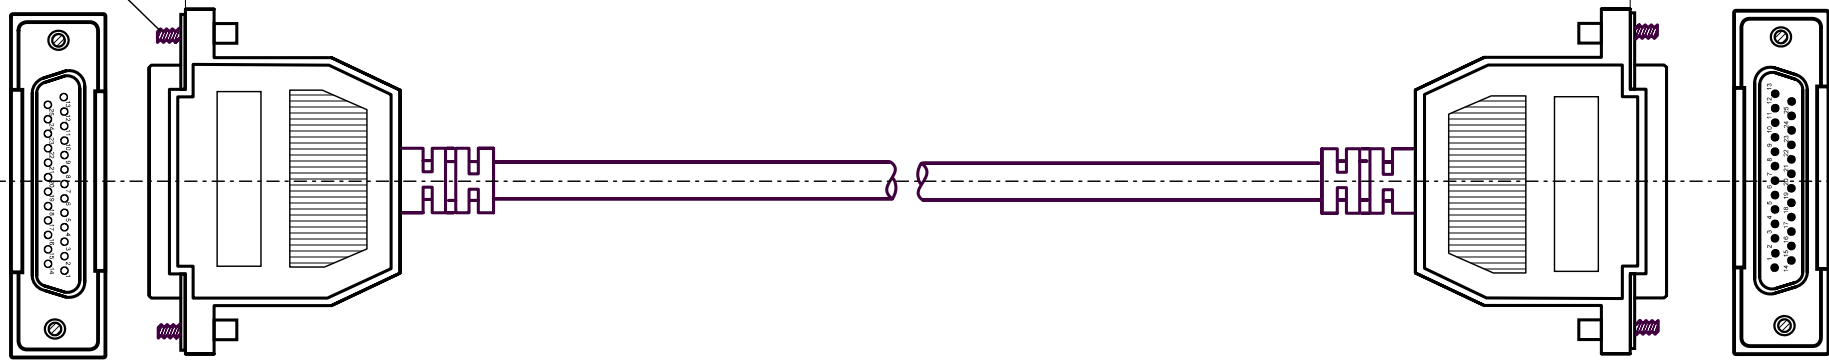

Anschlusskabel D-SUB

25 pol.D-SUB Stecker>25 pol.D-SUB Buchse

- Belegung: seriell 1:1
- Innenleiter: CCA
- Isolierung: PVC
- Gewicht: 162g
- RoHS-konform

SUB-D cable

25 pin SUB-D plug>25 pin SUB-D jack

- *Wiring: serial 1:1*
- *Inner conductor: CCA*
- *cable jacket PVC*
- *Weight: 162g*
- *RoHS compliant*

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 07.10.2013	tf	CAK D-SUB 180 25M/25F	
		gepr.: 07.10.2013	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 50541	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					