
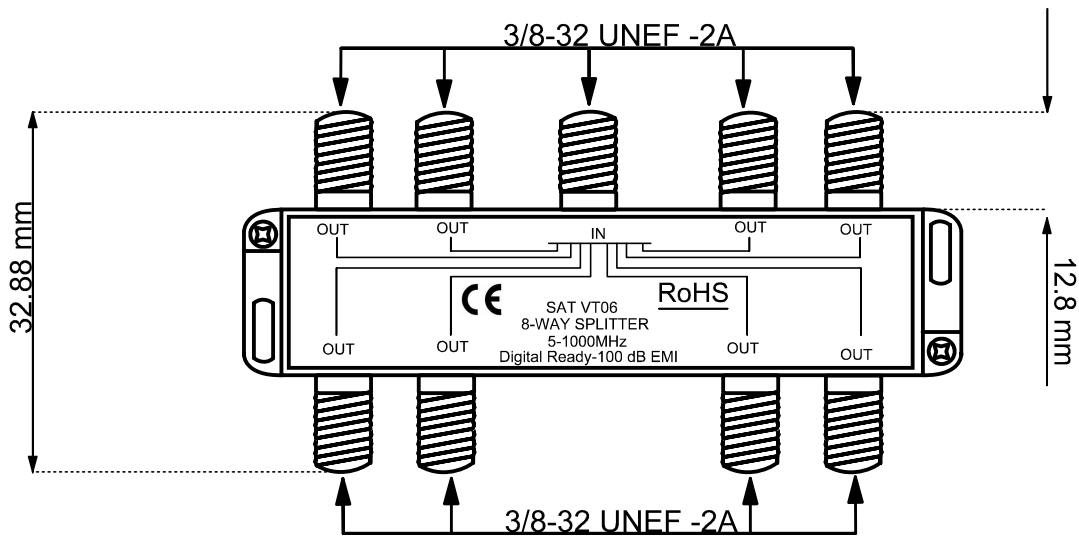


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J

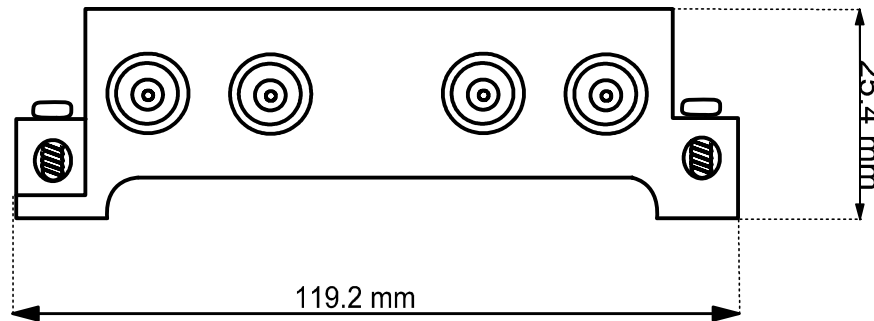

- BK-Verteiler 8-fach
  - 5-1000 MHz
  - Verteiler für BK-Anlagen
  - F-Kupplung --- 8x F-Kupplung
  - Entkopplung: 22dB
  - Verteildämpfung bei 500MHz: 10,5dB
  - Rückflußdämpfung bei 500MHz: 18dB
  - RoHS-konform
- BK-splitter 8-way
  - 5-1000 MHz
  - splitter for BK
  - F-socket > 8x F-socket
  - decoupling: 22dB
  - insertion loss @ 500MHz: 10.5dB
  - return loss @ 500MHz: 18dB
  - RoHS-complaint

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 14.07.2008	ALB	SAT VT 108 67023	
		gepr.: 14.07.2008	li		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14