

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H


H

I

I

J

J

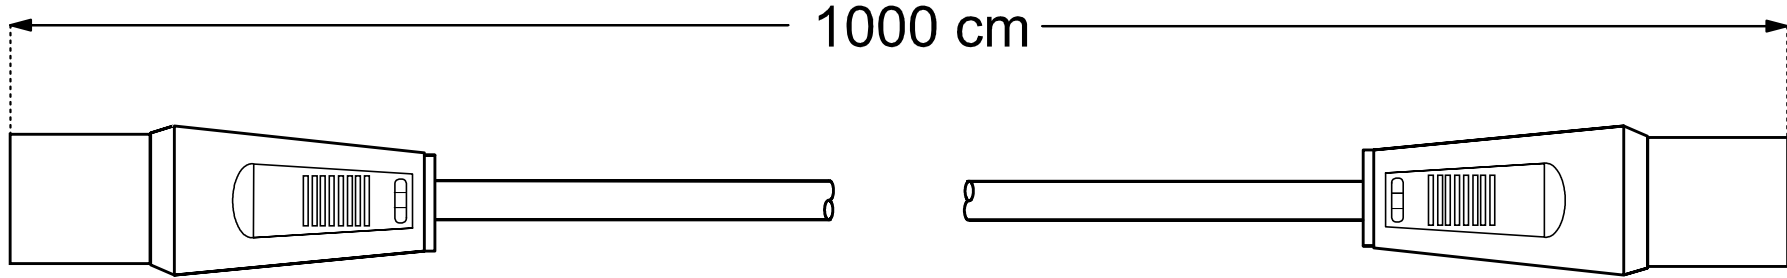

- Koaxial Anschluss Kabel; weiß
 - Koaxialstecker --- Koaxialkupplung
 - doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht)
 - Impedanz 75 Ohm
 - 32er Geflecht
 - Innenleiter: 0,5mm CCS
 - Aussendurchmesser: 5,0 mm
 - Ausführung: 3C-2V
 - RoHS-konform
- coaxial cable; 10,0 m; white; bulk
 - coaxial plug --- coaxial jack
 - double shielded coaxial cable (Al foil screening + net)
 - impedance 75 ohm
 - 32 braiding
 - inner conductor: 0.5mm CCS
 - outer diameter: 5.0 mm
 - impedance 75 ohm
 - construction: 3C-2V
 - RoHS-compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	05.02.2007	AK 1000 11514	
07.05.2009	li	gepr.:	05.02.2007		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14