

# ZD-8905C

Lemilica za spajanje plastičnih delova

## Uputstvo za upotrebu



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

### O PROIZVODU:

Idealan alat kada treba spojiti dva plastična dela nekog oštećenog ili napuklog predmeta. Uz ovu lemilicu se koriste metalne spajalice koje se utope u plastiku i služe za ostvarenje čvrste veze između dva plastična dela. Na ovaj način moguće je popraviti čak i napukle plastične delove karoserije automobila.

### SASTAVNI DELOVI:

1. glavni prekidač
2. LED indikacija
3. potenciometar za podešavanje temperature
4. taster lemilice
5. spajalice

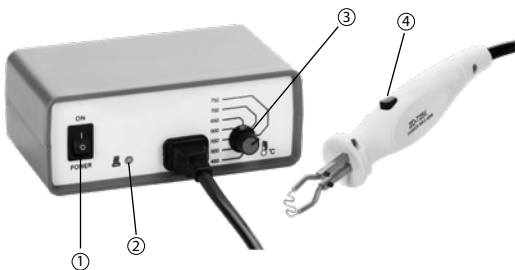

D2-3: za popravku velikih pukotina krute plastike



D2-4: za popravku manjih pukotina

D2-5, D2-6: za popravku i ojačavanje pukotina kod čoškova, neravnih površina i komplikovanijih oblika.

### UKOVANJE:

1. Postavite lemilicu na čvrstu, ravnu površinu.
2. Povežite lemnu stanicu na izvor napajanja i uključite je na glavni prekidač.
3. Pomoću potenciometra odaberite temperaturu u zavisnosti od vrste i debljine plastičnih delova koje treba spojiti.
4. Postavite odabranu spajalicu u rupe na vrhu lemilice.
5. Pristisnite taster lemilice na oko 10 sekundi, kako bi spajalica dostigla maksimalnu temperaturu.
6. Prisolnite zagrejanu spajalicu između dva plastična dela koja želite spojiti i sačekajte da se utopi u plastiku.
7. Nakon uspešnog spajanja sačekajte da se spajalica ohladi i odstranite višak sećicama.

### PRIMERI SPAJANJA:



### NAPOMENE:

- U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku!
- Lemljeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga na čvrstu površinu.
- Lemilicu uvek ostavite da se ohladi nakon upotrebe.
- Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejana delove.
- Prilikom održavanja lemilica treba da je isključena!
- Uređaj štiti od direktnog uticaja sunca, vlage, pare i prljavštine.
- Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.
- Zabranjena upotreba uređaja sa oštećenim priključnim kablom, obratite se stručnom licu.
- Lemilicu držite van domašaja dece!
- Odstranjivanje kućišta je zabranjeno i opasno po život!
- Čišćenje vršite mekanim krpama, ne koristite agresivna sredstva.
- Temeljno operite ruke nakon upotrebe lemilice.
- Ukoliko se vrši spajanje tanjih plastičnih delova, lako se može desiti da spajalica progori materijal. Vodite računa da ne pritisnete spajalicu previše.
- Kod dužih pukotina spajanje je najbolje početi od kraja koji je oštećen, ka delu koji nije puknut.
- Zabranjena upotreba lemilice na uređajima pod naponom.

### TEHNIČKI PODACI:

Napajanje: 230V~/50Hz

Snaga: 30W

Temperatura vazduha: 450 - 750°C

Dužina priključnog kabla: 1.35m

Dužina kabla štapa: 1.35m

U setu: četiri vrste spajalice po 50 komada, plastična kutija za odlaganje



Napojni kabel je moguće zameniti bez upotrebe alata



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

Oznaka: ZD-8905C

Proizvođač: Ningbo Zhongdi Industry & Trade Co., LTD.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs